

Configurazione router FRITZ!Box – Citynet –

Di seguito viene spiegato come configurare il router FRITZ!Box per una connessione . Le seguenti istruzioni si basano sull'ultima versione del firmware del FRITZ!Box.
Le immagini/contenuti possono differire.


Passo 1:

Collegate il router FRITZ!Box all'alimentazione con l'alimentatore in dotazione.


Modello 7490: Inserite il cavo di rete in dotazione nella presa LAN1 del router FRITZ!Box e nel collegamento LAN della presa a muro. Collegate il router FRITZ!Box con un altro cavo di rete tramite la presa LAN2 all'interfaccia di rete del PC o tramite Wi-Fi.



Modello 7530: Inserite il cavo di rete in dotazione nella presa LAN1 del router FRITZ!Box e nel collegamento LAN della presa a muro. Collegate il router FRITZ!Box con un altro cavo di rete tramite la presa LAN2 all'interfaccia di rete del PC o tramite Wi-Fi.

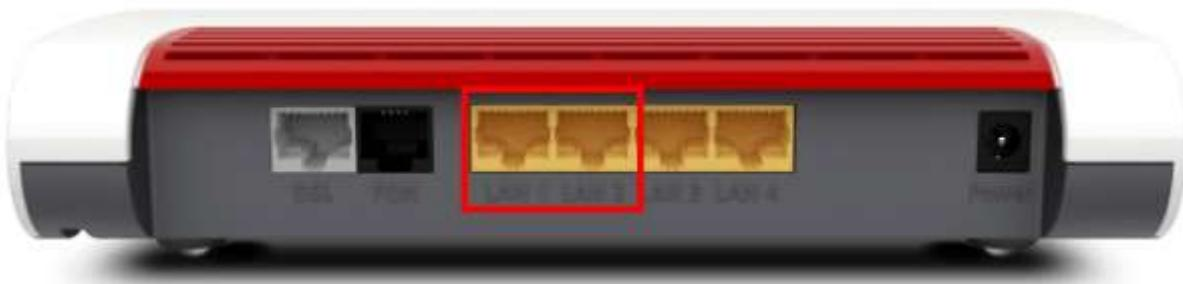

Modello 7590: Inserite il cavo di rete in dotazione nella presa WAN del FRITZ!Box e nella presa LAN della presa a muro. Collegate il FRITZ!Box con un altro cavo di rete tramite la presa LAN1 all'interfaccia di rete del PC o tramite Wi-Fi.

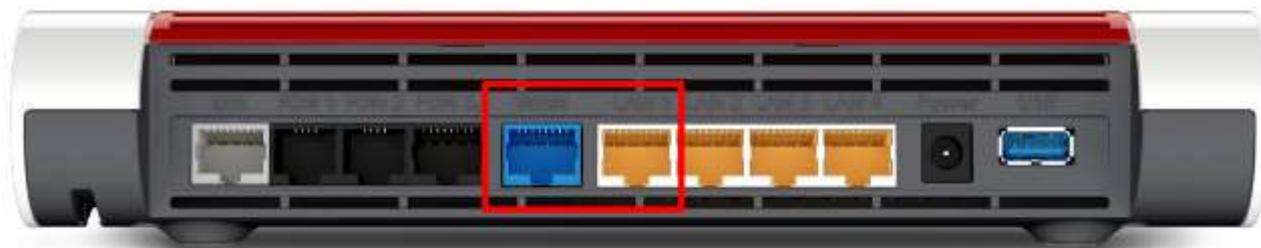

Modello 4020/4040: Inserite il cavo di rete in dotazione nella presa WAN del FRITZ!Box e e nel collegamento LAN della presa a muro. Collegate il FRITZ!Box con un altro cavo di rete tramite la presa LAN4 all'interfaccia di rete del PC o tramite Wi-Fi.



Passo 2:

Assicuratevi di avere a portata di mano i vostri dati di accesso PPPoE.

Avviate il vostro browser Internet (ad esempio Google Chrome) e digitate nella riga dell'indirizzo: **fritz.box** o **192.168.178.1**.

A seconda del modello di router, la password per il FRITZ!Box è già impostata ("FRITZ!Box password" sul retro del router) o dovete impostarla voi stessi. Assicuratevi di prendere nota di una password assegnata personalmente. ASM Bressanone Spa ha modo di leggere, ricostruire o eludere questa password. Se la dimenticate, l'unità deve essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni saranno perse durante il processo.

FRITZ!Box

FRITZ!Box vi dà il benvenuto

Assegnate al FRITZ!Box una password per proteggere dagli accessi non autorizzati i vostri dati personali, le impostazioni e i dati di accesso.

Password FRITZ!Box

Achtung:

Attenzione: ora prendete nota della password che avete assegnato al FRITZ!Box.

L'accesso al FRITZ!Box è possibile solo una volta immessa la password qui stabilita. Per questo motivo, vi consigliamo di conservarla accuratamente.

Senza la password potete riaprire l'interfaccia utente solo dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica del FRITZ!Box. Durante questa operazione vengono cancellate tutte le impostazioni del FRITZ!Box.

OK

Passo 3:

Decidete se volete inviare i dati diagnostici ad AVM e poi selezionate **OK**.

FRITZ!Box vi dà il benvenuto

La nostra politica sulla protezione dei dati

Diagnosi e manutenzione

Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Passo 4:

Sarete poi guidati attraverso la procedura guidata. Vi mostreremo come saltare la procedura guidata in quanto dovrete eseguire una configurazione manuale. A questo punto cliccate su **Annulla**.

Benvenuti

Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.

Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.

Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti >

Annulla

Per continuare, seleziona **Chiudi l'assistente** (vedi sotto) per poi chiudere finalmente la procedura guidata.



Se chiudete ora l'assistente, perderete le modifiche apportate.

Chiudi l'assistente

Proseguire con l'assistente


Passo 5:

Avvia la visuale avanzata delle impostazioni, cliccando sull'icona con tre puntini in alto a destra e abilita alla voce di menu **Avanzata** la visualizzazione avanzata.

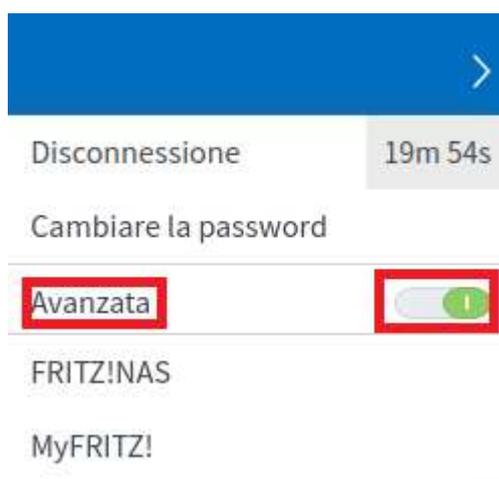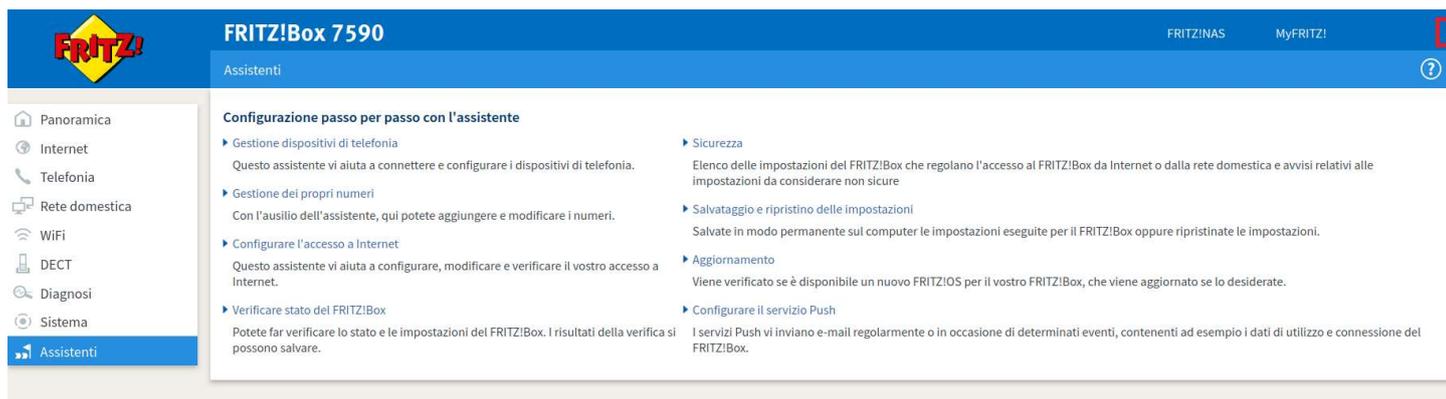

Passo 6:

Ora clicca su **Internet** nel menu a sinistra e poi su **Dati di accesso**.

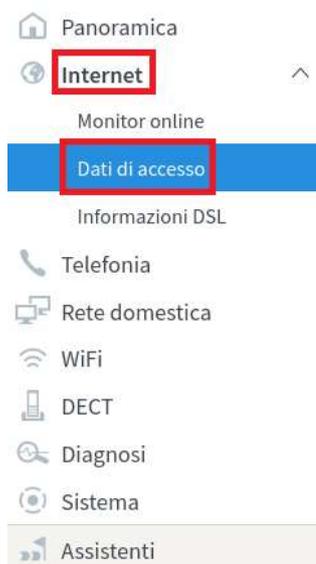

Passo 7:

Selezionate le seguenti impostazioni nella pagina che appare:

- | | |
|--|--|
| Provider Internet | <i>Provider Internet</i> e poi <i>altro provider Internet</i> |
| Nome | Citynet (inserimento manuale) |
| Connessione | Collegamento a modem o router esterno |
| Modalità | Stabilire autonomamente la connessione Internet |
| Credenziali PPPoE dell'attivazione Citynet) | Dati di accesso Nome utente e password (ricevute dal tecnico ASM al momento) |

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet

Nome

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "WAN" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.
- Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "WAN" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

- Stabilire autonomamente la connessione Internet
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.
- Usare connessione Internet disponibile (WiFi Mesh / modalità client IP)
Il FRITZ!Box diventa parte della rete domestica disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato. Se anche l'altro router che estende la rete domestica è un FRITZ!Box con funzione di WiFi Mesh, questo FRITZ!Box può diventare parte della rete WiFi Mesh.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

- Sì
Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.
- Nome utente
- Password
- No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream Mbit/s

Upstream Mbit/s

Cambiare impostazioni della connessione▼

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Applica

Annulla

Impostazione della connessione

Nei campi *Downstream* und *Upstream* devono essere inseriti i seguenti valori:

Downstream 1000 MBit/s
Upstream 1000 MBit/s

Infine cliccate su **Applica**.

Hai un router con una versione del firmware precedente alla 07.10? Allora i valori nell'unità "kbit/s" devono essere inseriti come segue::

Downstream 100000 Kbit/s
Upstream 100000 Kbit/s

In questo caso, si consiglia vivamente di effettuare un aggiornamento del firmware. Per fare questo, andate nella sezione "Assistenti" dell'pagina di configurazione. Poi avviate la procedura guidata "Aggiornamento" o "Aggiornamento Firmware".

Passo 8:

Le impostazioni vengono accettate, confermare con **OK**.

Salvataggio delle impostazioni ?

Il procedimento è terminato. Di seguito la connessione Internet sarà verificata.



OK

Infine la connessione Internet viene testata. La configurazione del router è completata.

Verificare la connessione Internet ?

La verifica della connessione Internet ha avuto esito positivo.



OK

Passo 9 (consigliato ma facoltativo):

Ora clicca su **Internet** nel menu a sinistra e poi su **Dati di accesso**.

Poi cliccate su **Server DNS** nel menu in alto a destra.

Qui potete selezionare se i server DNS del provider Internet o altri server DNS devono essere usati per la risoluzione degli indirizzi Internet.

Selezionate le seguenti impostazioni nella panoramica che appare

Usare altri server DNSv4


Server DNSv4 favorito 8 . 8 . 8 . 8

Server DNSv4 alternativo 8 . 8 . 4 . 4

Clicca su **Applica**.



Qui potete decidere se utilizzare per la risoluzione del nome di indirizzi web i server assegnati dal provider Internet oppure altri server DNS.

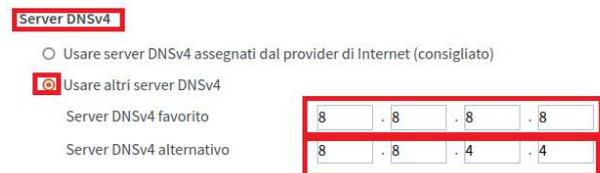

Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA

I-39042 Brixen/Bressanone Via Alfred-Ammon-Straße 24
Tel +39 0472 823 500 Fax +39 0472 823 666
mail@asmb.it www.asmb.it

MwSt.-Nr. / Part. IVA: 01717730210 UID-Nr. IT01717730210
Eintragungsnr. Handelsregister / Tribunale Bolzano Reg. Soc. 01717730210
Handelskammer Bozen / Rag. CCIAA Bolzano 159851
Gesellschaftskapital / Capitale sociale € 35.000.000,00 v.e/i.v.
Einpersonengesellschaft – unterliegt der Leitung und Koordinierung der Gemeinde Brixen
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Bressanone